

BP Serie




144W 3 Stufen Ladegerät ab 2 V

Cotek-Batterie-Lader BP "Kleinladegerät "
Millionenfach bewährte 3 Lade-Stufen Technologie für Blei/Gel Akkus

Eigenschaften :

- 0.98 Leistungsfaktor
- 8 Bit Mikroprozessorsteuerung
- R Verpolungsschutz-Sicherung
- Funkenschutz
- Kurzschluss-Schutz
- Überlastschutz
- Hochfrequenz getaktet
- Einfach erkennbare Blink-Dioden-Ladeanzeige
- Parallel-Funktion bis 4 Geräte möglich (40A)

Batterie Ladekurve

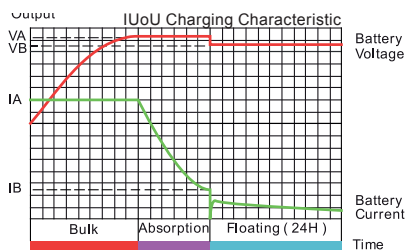

LED Status

Ladezustand	LED Signal	LED Anzeige
Hauptladung	Schnell Grün blinkend
Absorptionsladung	— — — — —	Langsam Grün blinkend
Erhaltungsladung	—————	Grün
Ladefehler	— — — — —	Rot blinkend



Model	BP-1210	BP-1205 A	BP-2405 A	BP-2403 A
AC Spannungsbereich	85 ~ 264 VAC 125 ~ 373 VDC			
AC Frequenzbereich	47 ~ 63 Hz			
AC Strom (Max.)	1.9 A / 90 VAC, 0.95 A / 180 VAC			
AC Einschaltstrom (typ.)	Kaltstart 30 A / 230 VAC			
Überlastung	102 ~ 110% Nennleistung			
	Schutzart: Konstante Strombegrenzung, Abschalten, automatische Wiederherstellung, nachdem Störungszustand entfernt			
Übertemperatur	85°C + 5°C (TH1) Erkennung durch Wärmesenkung			
	Schutzart: Ausgangsspannung deaktivieren, Wiederherstellung nach Wärmesenkung			
Betriebstemperatur	-20°C ~ +50°C (Siehe Ausgangslast Deratingkurve)			
Spannungsfestigkeit	I/P – O/P: 3KVAC, I/P – FG: 1.5KVAC, O/P – FG: 0.5KVAC, 1 minute			
EMC & Sicherheitsstandards	EN55022 : 2006 Class B			
	EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005; EN55024:1998+A1:2001+A2:2003			
	IEC61000-4-2 Edition 1.2 : 2001 -04; IEC61000 -4 -4 : 2004			
	IEC61000-4-5 Edition 1.1 : 2001 -04; IEC61000 -4 -6 : 2004 Edition 2.1 : 2004 -11			
	IEC61000 -4 -8 Edition 1.1 : 2001 -03; IEC61000 -4 -11 : 2004 Second Edition : 2004 -03			
Maße	210 x 85 x 50 mm / 8.26 x 3.34 x 1.96 inch			
Gewicht	1.0kg / 2.2 Lbs			
Garantie	2 Jahre			